

20寸POS LCD

LCD220



1

20寸LCD


1

1

1

1	
1	USB / RS232
1	9600
1	2000CD
1	8
1	1
1	1
1	USB 5V
1	LCD
1	2 x 20 /
1	190mm x 60mm
MTBF	25,000
1	ECS / POS CD5220
1	
1	
1	224 * 86
1	460mm 224mm
1	15-120°
1	1.2Kg

□□	
□□□□□	-40□50 A18
□□□□	-60□80 A19
□□□□□	30□85□
□□□□□	30□90□
□□□	
□□□□□□□□□ESC / POS□□□DOS□Windows□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	

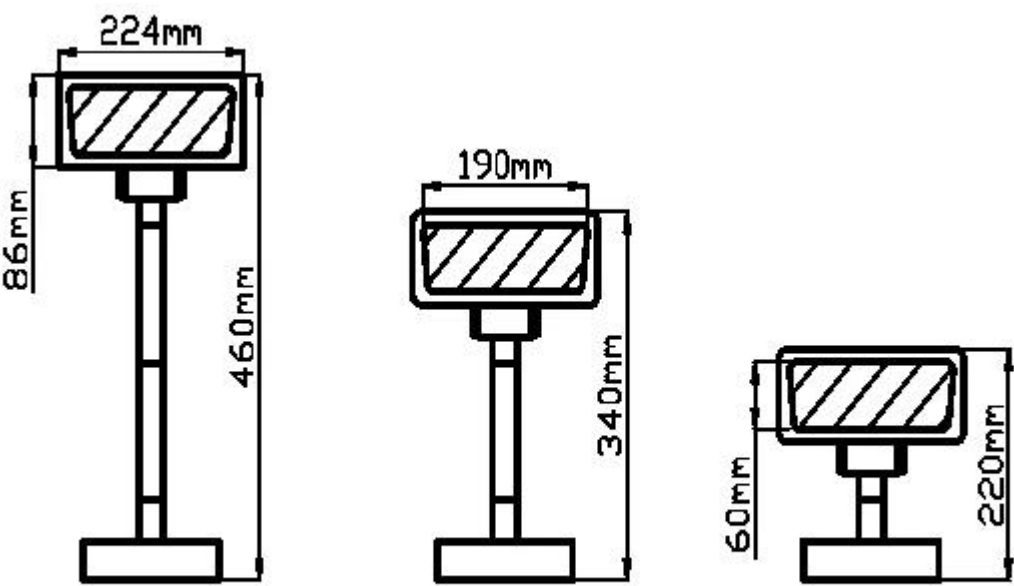



1. 产品特点

1. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

2. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

2. 产品特点

1. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

2. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

3. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

3. 产品特点

1. 采用 16 位单片机，性能稳定，使用寿命长。

