

Lector combinado de banda magnética y tarjeta IC

(M / N: CR003IC)

1. Introducción

CR003IC es una tarjeta magnética programable, tarjeta IC de multifunción, de lectura. El usuario puede según las necesidades reales, mediante la programación o la configuración de los formatos de datos y la interfaz inteligente.

Es ampliamente utilizado en la industria, el comercio, las telecomunicaciones, los impuestos, la banca, los seguros, los gastos médicos y de todo tipo, el almacenamiento y el sistema de gestión de consultas.


2. características

- Conveniente: autocomprobación de arranque, sin fuente de alimentación adicional, plug and play
- Tipo de tarjeta: puede leer y escribir todo tipo de tarjeta de memoria y admite tarjeta de CPU de protocolo T = 0, T = 1
- Interfaz de comunicación: a través de USB y comunicación por computadora, admite la plataforma Android

3. Especificación técnica

Comunicaciones	USB o RS232
Temperatura	-20 ° ~ 60 ° C [almacenamiento] 0 ° ~ 50 ° C [operación]
Humedad	15% ~ 85%
Dimensiones	116 mm (largo) x 36 mm (ancho) x 38.4 mm (alto)
Tarjeta IC	
Vida operativa	> 200,000 veces
Espesor de la tarjeta	Cerca de 0.75mm
Insertar tarjeta IC actual	20mA
Operar la tarjeta IC	50mA
Corriente de trabajo	25mA
Tipo de tarjeta	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Banda magnética	
Tipo de tarjeta	ISO 7811, AMMVA, CADMV y otro formato
Velocidad de deslizamiento	3 ~ 60 pulgadas / segundo
Vida operativa	> 600,000

Rastrear posición	Todas las 3 pistas
Espesor de la tarjeta	0.76 ~ 1.2mm
Corriente de trabajo	7mA
RFID (función opcional)	
Tipo de tarjeta	13.56MHz ISO / IEC14443A / B
Vida operativa	> 600,000
Distancia de detección	1-4cm

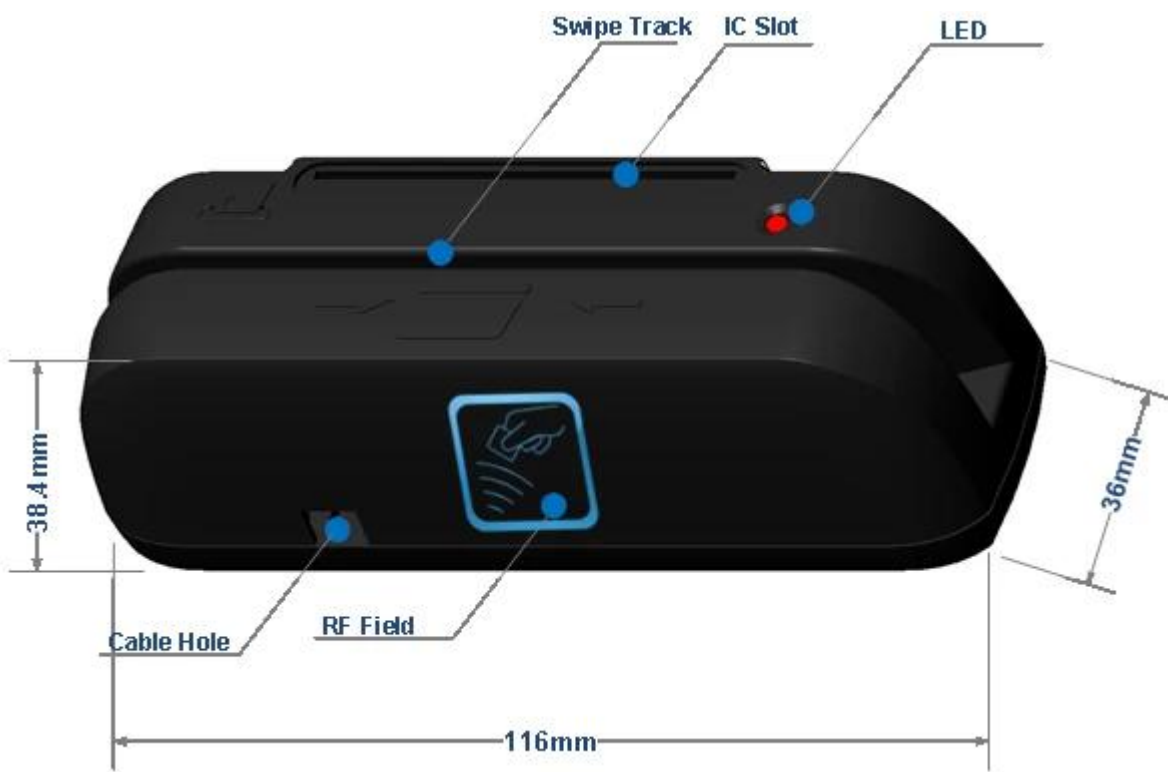



CR003IC



持卡人签名
1. 使用本卡必须遵守阳光银行有关规定。
2. 本卡不得转借他人，因持卡人非密码导致的损失，本行不承担任何责任。
3. 若卡遗失，请立即向本行挂失。
4. 若拾得本卡，请立即交还本行。

持卡人签名

sunlight

4401 770

全国24小时服务热线: 95595 中国光大银行: www.cebbank.com





CR003IC





CR003IC

