

# OCKP-5802 USB RS232 mini impresora de panel térmico de 58 mm

(M / N: OCKP-5802)

## Características:

Velocidad de impresión de 90 mm / s,

Casa de papel de gran tamaño de 60 mm de diámetro

Admite páginas de códigos de idiomas de varios países

Soporte de impresión gráfica

Admite almacenamiento e impresión de logotipos NV

Admite la impresión de códigos de barras múltiples

## Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	90mm / s
Diámetro del rollo de papel	Φ60mm
Capacidad de la columna	384 puntos / línea
Grosor del papel	0.06 ~ 0.08mm
Personaje	GB2312 y páginas de códigos de idiomas de varios países
Tamaño del personaje	ANK, Fuente A: 1.5 × 3.0 mm □12 × 24 puntos□ Fuente B: 1.1 × 2.1 mm □9 × 17 puntos□
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Tampón de entrada	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Adaptador de corriente	DC 12V / 2.6A
Salida del cajón de efectivo	DC 12V / 1A
Peso	0.163KG
Dimensiones	111.3 × 89 × 68 mm (D × W × H)
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 80%)

Entorno de almacenamiento	Temperatura (-10 □ 60 °C) humedad (10 □ 80%)
Vida del cabezal de la impresora	50 km




OCKP-5802





OCKP-5802



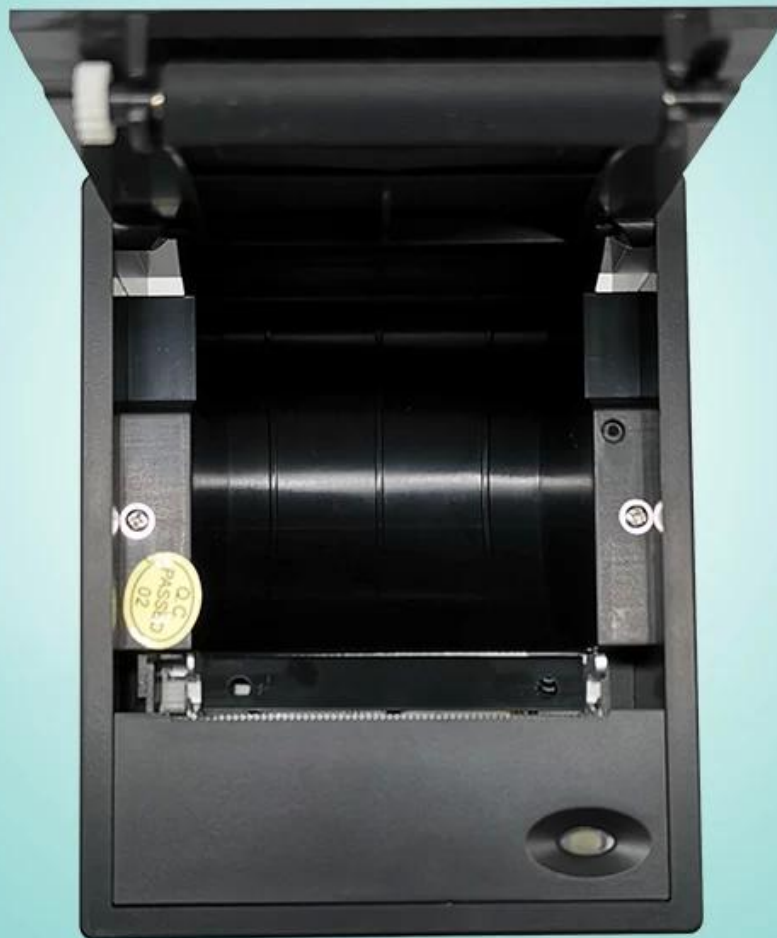





OCKP-5802





OCKP-5802



