

Imprimante thermique directe de codes à barres

□M / N: OCBP-007A□



Caractéristiques:

Conception à double paroi de haute qualité

CPU RISC 32 bits

SDRAM 8Mo, Flash 4Mo

Capteur tête haute

Résolution 203 dpi

102mm (4 ") / s haute vitesse d'impression

Largeur d'impression 108mm

Largeur de support ajustable de 20-112 mm (0,78 "à 4,4")

Spécification:

Paramètre	
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Max.print vitesse	102 mm (4 ") / S
Largeur max.print	108 mm
Longueur max.print	2286 mm (90 ")
Type de support	Continu, gap, marque noire, pli en éventail et trou perforé
Largeur du support	20-112mm (0.78 "-4.4")
Épaisseur du support	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Longueur de l'étiquette	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")

Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 ") OD (plaie extérieure)
Enceinte	Plastique à double paroi
Dimension physique	240 mm × W × 211 mm × H × 166 mm × D
Poids	2,15 kg
Processeur	CPU RISC 32 bits
Mémoire	4 Mo de mémoire Flash, SDRAM de 8 Mo, lecteur de carte SD pour extension de mémoire flash, jusqu'à 4 Go
Interface	USB 2.0
Polices internes	8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.
code à barre	Code à barres 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) chiffres supplémentaires, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chine POS T
	Code à barres 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR
Rotation des polices et des codes à barres	0 ° 90 ° 180 ° 270 °
Condition de l'environnement	Fonctionnement: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sans condensation, stockage: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sans condensation



OCBP-007





OCBP-007






OCBP-007





OCBP-007

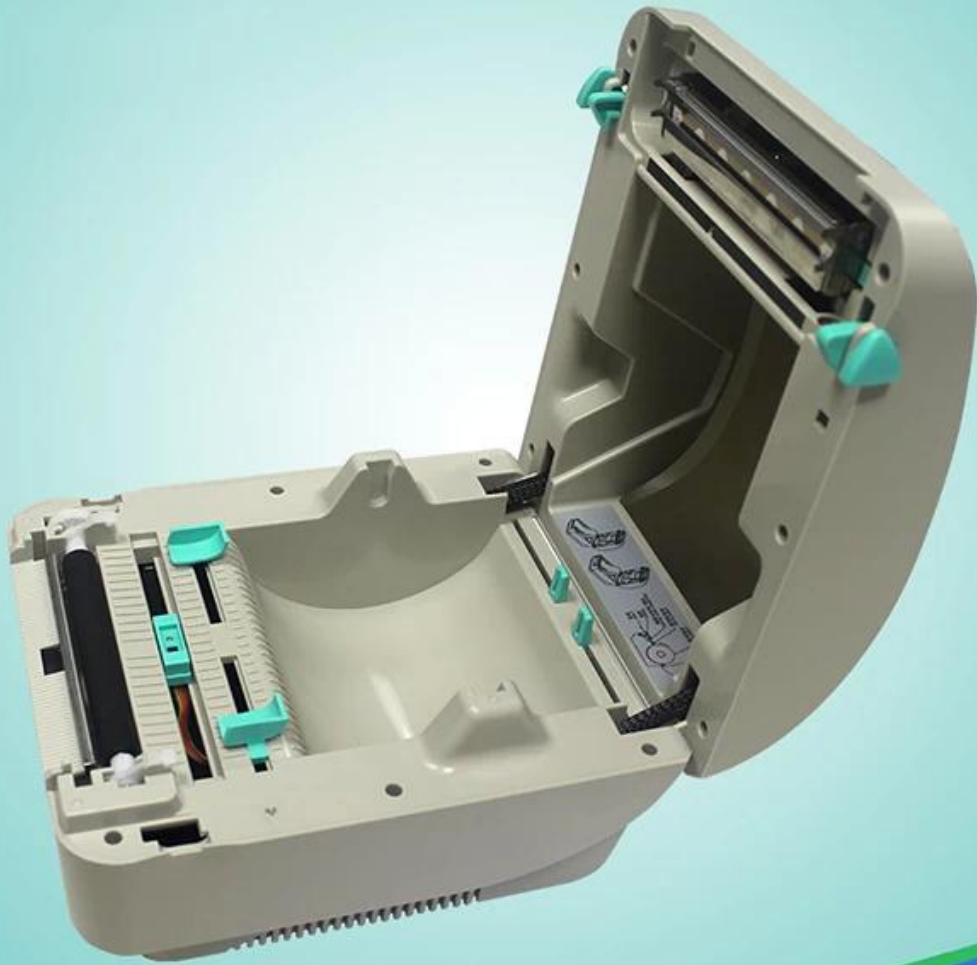



Prise d'alimentation disponible:



Champ d'application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produits connexes:

[OCBP -T31 Imprimante d'étiquettes de code à barres thermique directe de 3 pouces avec adaptateur secteur intégré](#)

[OCBP -005 Imprimante d'étiquettes de code à barres thermique directe 3 pouces](#)

[OCBP -004 Imprimante d'étiquettes thermiques à transfert thermique et transfert direct de 4 pouces](#)

[OCBP -006 Imprimante d'étiquettes de code à barres thermique directe de haute qualité](#)