

Tenu dans la main Scanner de codes barres 2D

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

- n Technologie d'imagerie haute performance;
- n Balayage omnidirectionnel, facile à numériser;
- n Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;
- n Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;
- n 5mil excellente précision de balayage(Peut être personnalisé selon les besoins) ;
- n Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;
- n Multi interfaces en option;

Spécification:

Caractéristiques de performance		
Résolution		640 * 480, 256 niveaux de gris
Source de lumière		LED(617 nm ± 10 nm)
Éclairage		0 ~ 100.000 LUX
Angle de balayage		Rouleau 360 °\Pas ±60°\Fausser ±65°
Vitesse de numérisation		300scan / s
Symbologie	2D	DataMatrix, matrice 2 sur 5, MaxiCode, MicroPDF417, code MSI, PDF417, code QR, norme 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australie Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Néerlandais Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Entrelacé 2 sur 5, Japon Pos t Planète, Code de Plessey, Pos, tnet, RSS, UPC / EAN, etc.
Précision		≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins
Rouleau		360 °
Pas		65 °
Fausser		75 °
Caractéristiques physiques		
Interface		RS232 / USB/ COM virtuel USB
Tension		DC 5 V ± 5%
Actuel		190 mA (de travail)
Câble		1,5m
Poids		165g
Dimensions		170 mm x 60 mm x95mm
Environnement utilisateur		
Faire fonctionner la température		-5° C à 65° C
Température de stockage		-20 ° C à 70 ° C
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
Choc		Déposer de 150 cm au sol en béton



OCBS-2012






OCBS-2012





OCBS-2012

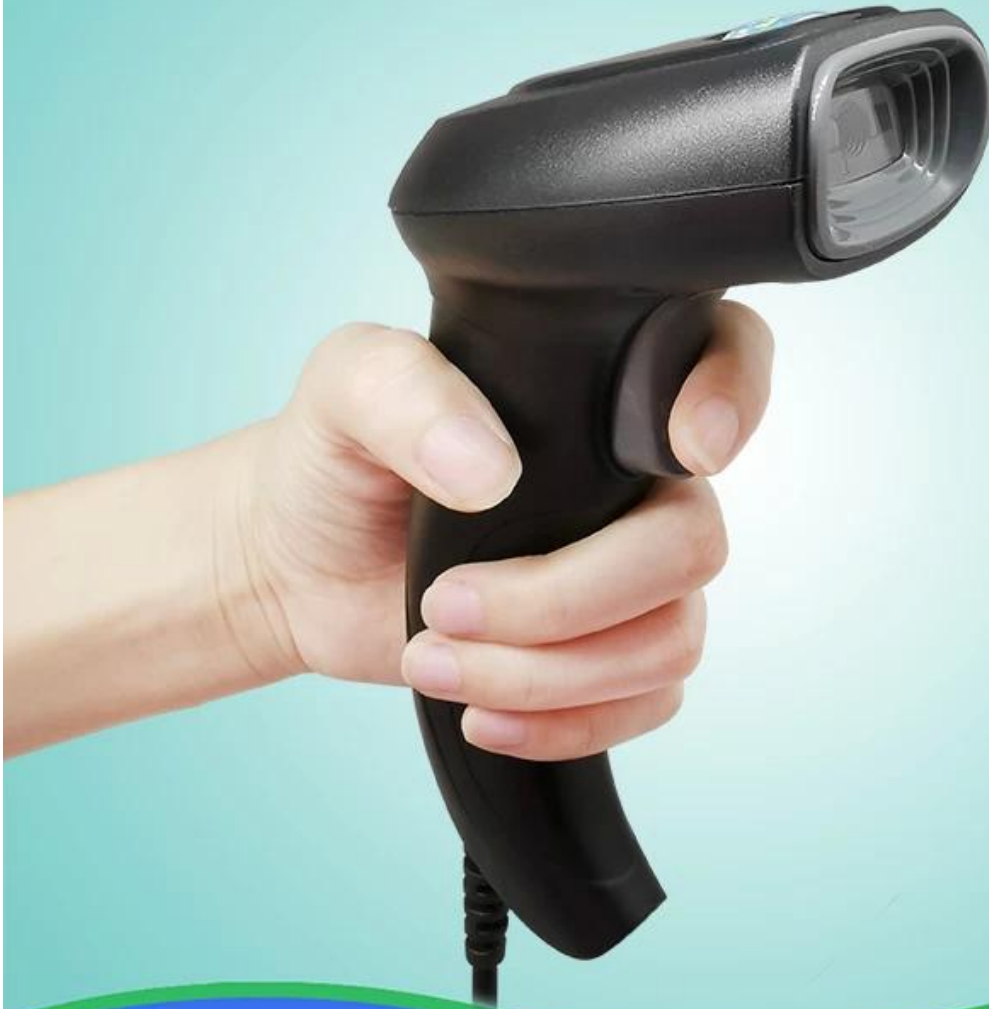



OCBS-2012





OCBS-2012

