

# Κάρτα IC Magnetic Stripe Card και RFID Combo Reader

(M / N: CR003IC)



## 1. Εισαγωγή

Το CR003IC είναι μια προγραμματιζόμενη μαγνητική κάρτα, κάρτα IC πολλαπλών λειτουργιών, ανάγνωση. Ο χρήστης μπορεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, μέσω προγραμματισμού ή διαμόρφωσης μορφών δεδομένων και έξυπνης διεπαφής.

Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες, τη φορολογία, τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, ιατρικές και κάθε είδους χρεώσεις, αποθήκευση, σύστημα διαχείρισης ερωτημάτων.

## 2. Χαρακτηριστικά

Βολικό: αυτο-έλεγχος εκκίνησης, χωρίς πρόσθετο τροφοδοτικό, plug and play.


Τύπος κάρτας: μπορεί να διαβάσει και να γράψει όλα τα είδη κάρτας μνήμης και υποστήριξη T = 0, T = 1 πρωτόκολλο κάρτα CPU.

Διεπαφή επικοινωνίας: μέσω επικοινωνίας USB και υπολογιστή, υποστηρίξτε την πλατφόρμα Android.

## 3. Τεχνική προδιαγραφή

Διαβιβάσεις	USB ή RS232
Θερμοκρασία	-20 ° ~ 60 ° C □ αποθήκευση□ 0 ° ~ 50 ° C □ λειτουργία□
Υγρασία	15% □ 85%

Διαστάσεις	116mm (L) × 36mm (Π) × 38,4mm (Υ)
<b>Κάρτα IC</b>	
Λειτουργική ζωή	> 200.000 φορές
Πάχος κάρτας	Περίπου 0,75 mm
Εισαγωγή τρέχουσας κάρτας IC	20mA
Λειτουργήστε την κάρτα IC	50mA
Λειτουργεί ρεύμα	25mA
Τύπος κάρτας	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 □ SLE4432 / 4442 □ SLE4418 / 4428 □ ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
<b>Μαγνητική λωρίδα</b>	
Τύπος κάρτας	ISO 7811, AMMVA, CADMV και άλλη μορφή
Ταχύτητα σάρωσης	3 ~ 60 ίντσες / δευτερόλεπτο
Λειτουργική ζωή	> 600.000
Παρακολούθηση position	Όλα τα 3- κομμάτια
Πάχος κάρτας	0,76 ~ 1,2 χιλιοστά
Λειτουργεί ρεύμα	7mA
<b>RFID (προαιρετική λειτουργία)</b>	
Τύπος κάρτας	13,56MHz ISO / IEC14443A / B
Λειτουργική ζωή	> 600.000
Αίσθηση απόστασης	1-4εκ

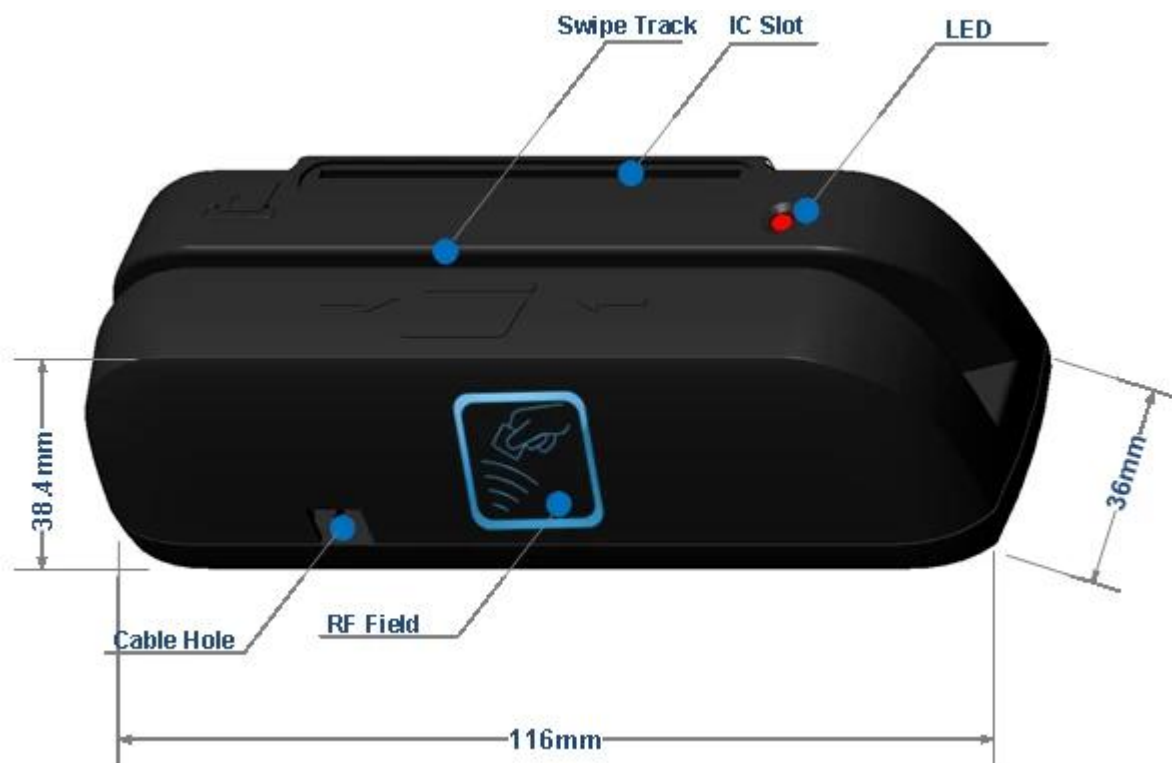



CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC







CR003IC





## Σχετικά έγγραφα:

[Βοηθητικό πρόγραμμα CR003IC-MSR Config](#)

[Επίδειξη CR003IC-RFID](#)

[Βοηθητικό πρόγραμμα CR003IC-SCard Test](#)