

Bezpośrednia termiczna drukarka kodów kreskowych

(M / N: OCBP -007A)



Funkcje:

Wysokiej jakości dwustronna konstrukcja z klapką

32-bitowy procesor RISC

8 MB pamięci SDRAM, 4 MB pamięci Flash

Czujnik Head-up

Rozdzielczość 203 dpi

Wysoka prędkość drukowania 102mm (4 ") / s

Szerokość drukowania 108 mm

20-112 mm (0,78 "-4.4") regulowana szerokość nośnika

Specyfikacja:

| Parametr | |
|--------------------------------|---|
| Rozkład | 8 punktów / mm (203DPI) |
| Metoda drukowania | Bezpośrednie termiczne |
| Maksymalna prędkość drukowania | 102 mm (4 ") / S |
| Maksymalna szerokość wydruku | 108 mm (4,25 ") |
| Maksymalna długość wydruku | 2286 mm (90 ") |
| Typ mediów | Ciągła, szczelina, czarna kreska, fałdowanie i dziurkowanie |
| Szerokość mediów | 20-112 mm (0,78 "-4.4") |
| Grubość nośnika | 0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mililitra) |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Długość etykiety | 10 ~ 2 286 mm (0,4 " ' ~ 90' " ') |
| Pojemność rolki etykiet | 127 mm (5 ") OD (rana zewnętrzna) |
| Załącznik | Dwustronne tworzywo sztuczne |
| Wymiar fizyczny | 240 mm (szer.) × 211 mm (wys.) × 166 mm (D) |
| Waga | 2,15 kg |
| Edytor | 32-bitowy procesor RISC |
| Pamięć | 4 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM, czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB |
| Berło | USB 2.0 |
| Czcionki wewnętrzne | 8 alfa-numerycznych czcionek bitmapowych, czcionki Windows można pobrać z oprogramowania. |
| kod kreskowy | Kod kreskowy 1D: kod 39, kod 93, kod 128UCC, kod 128 podzestawy A, B, C, Codabar, przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i dodatek 2 (5) UPC, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POST |
| | Kod kreskowy 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR |
| Obracanie czcionek i kodów kreskowych | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| Warunki środowiskowe | Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji, Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji |



OCBP-007





OCBP-007






OCBP-007





OCBP-007

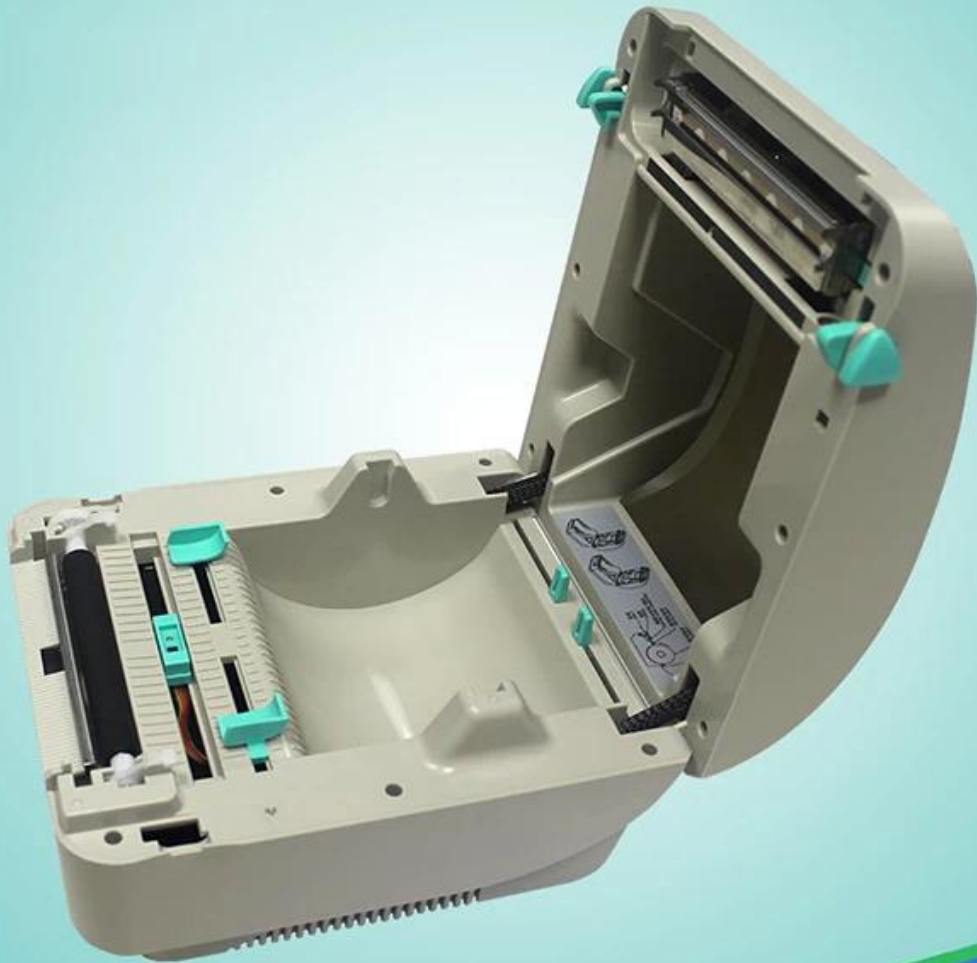



Dostępny wtyk zasilania:



Obszar zastosowań:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produkty powiązane:

[OCBP-T31 3-calowa termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi z wbudowanym zasilaczem](#)

[OCBP -005 3-calowa termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi](#)

[OCBP -004 4-calowy termotransferowy i termiczny drukarka etykiet z kodami kreskowymi](#)

[OCBP -006 Wysokiej jakości termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi o średnicy 2 cali](#)